

Finestra scorrevole



*Giunto flessibile
per esigenze abitative individuali*

 evolutionDrive: SF

© UN SISTEMA DI INDUSTRIE SALAMANDER /// PRODOTTI - Ulteriori informazioni su www.sip-windows.com

evolutionDrive: SF

L'elegante concetto evolutionDrive: La forza di SF risiede nella variabilità di impiego per la progettazione di finestre o porte scorrevoli, dalla quale qualsiasi installatore può trarre la massima flessibilità. Dotato di una profondità in opera del telaio di 76 mm, lo snello profilo convince col suo moderno stile architettonico e si palesa compatibile con tutti i profili di giunzione e tecniche di vetratura della serie Streamline. Grazie ad una ridotta larghezza a luce, è possibile realizzare vetrate di ampia superficie e conferire all'abitazione una naturale gradevolezza. Il meglio: le possibilità cromatiche di allestimento dell'ampio diversificato assortimento di decorazioni lasciano spazio alla creatività e si adattano a ciascuno stile architettonico individuale.

Sistema profili

Scheda tecnica

Profondità	Telaio 76 mm, anta 50 mm
Altezze a vista	116 mm (finestra scorrevole), 132 mm (porta scorrevole)
Sistema di guarnizioni	Guarnizioni EPDM ed a spazzola
Struttura camere interne	3 camere in telaio ed anta
Gamme di impiego	Finestra scorrevole/ porta scorrevole
Coefficiente di trasmittanza termica	fino a $U_f = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$; $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ * *Valore di riferimento secondo EN 10077-1 per un elemento da 350 x 248 cm
Vetrature compatibili	Compatibile con tutte le vetrate termoisolanti ed insonorizzanti disponibili in commercio, anti effrazione
Spessore pannellatura	fino a 28 mm
Materiale	PVC di primaria qualità



Vantaggi del PVC:

Per favorire la protezione ambientale, del PVC riciclato può venire impiegato come materiale secondario nei profili, i quali rimangono della stessa qualità che garantisce una lavorazione a ciclo chiuso.

Colori	Bianco Salamander / bianco Brüggmann (Colorazione omogenea in massa) con protezione superficiale long life Pellicolature speciali disponibili su richiesta
--------	--

Dimensioni massime	in bianco	in Dekor
Dimensione massima elemento finestra scorrevole	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 1600 mm	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 1600 mm
Dimensione massima elemento porta scorrevole	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 2480 mm	Larghezza max. 3500 mm Altezza max. 2480 mm
Dimensione massima anta finestra scorrevole	Larghezza max. 1000 mm Altezza max. 1500 mm	Larghezza max. 1000 mm Altezza max. 1500 mm
Dimensione massima anta porta scorrevole	Larghezza max. 1700 mm Altezza max. 2400 mm	Larghezza max. 1700 mm Altezza max. 2400 mm

Caratteristiche



Coefficiente di trasmittanza termica
DIN EN 12412-2 / 10077-2
fino a $U_T = 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



Permeabilità all'aria
DIN EN 12207
fino a classe 3





Tenuta all'acqua battente
DIN EN 12208
fino a classe 7A





Resistenza al vento
DIN EN 12210
classe B4

Costruzione del sistema

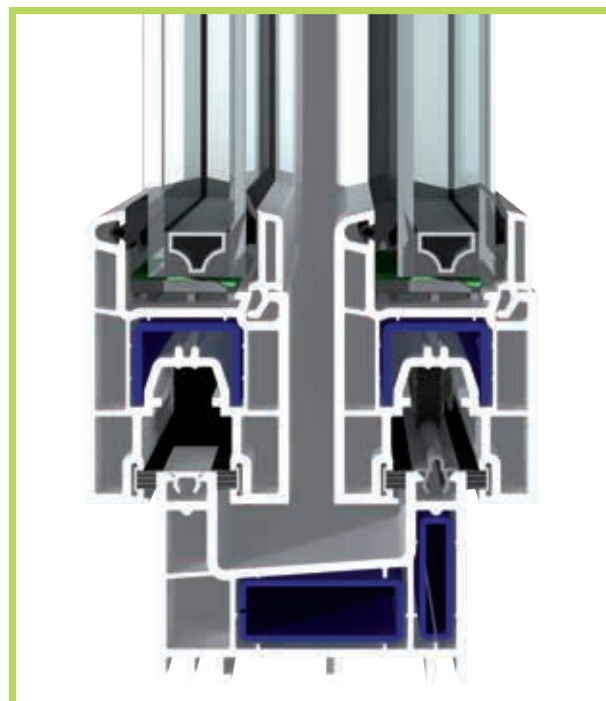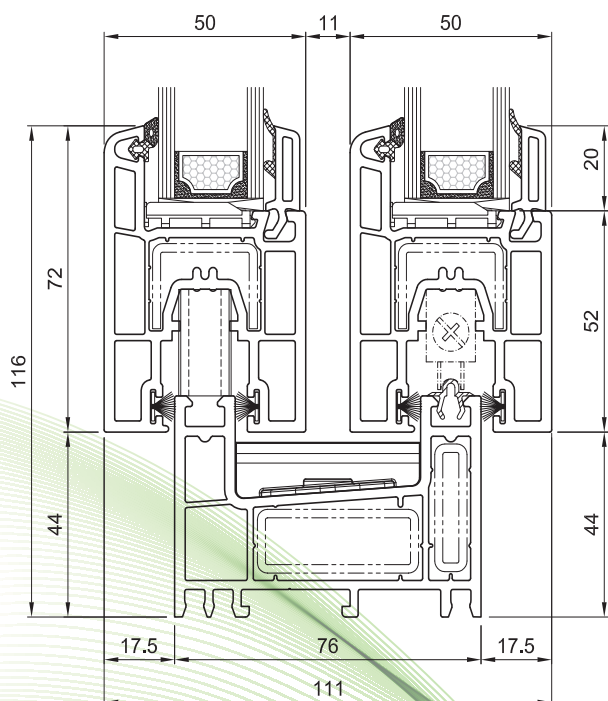

Finestra scorrevole

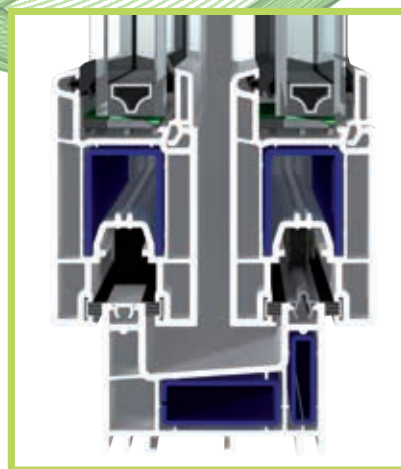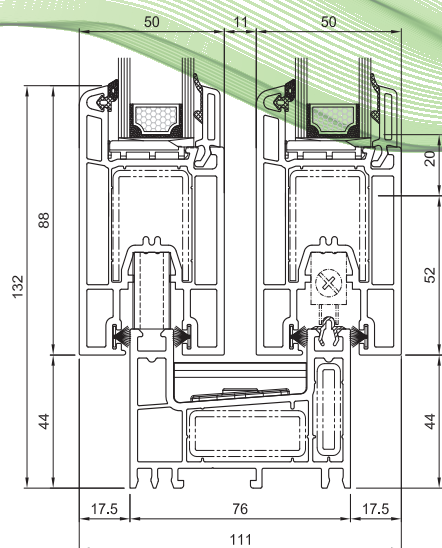

Porta scorrevole

Ciliegio 51
 Noce 21
 Torba 25
 Mogano 26
 Grigio antracite 70
 Betulla rosé 44 Premium
 Polareiche 43 Premium
 Vintage Oak 41 Premium
 Nebraska 33 Premium
 Teak arte 65 Premium
 Vermont 60 Premium
 Cheyenne 64 Premium
 Meranti 61 Premium
 Tiana 62 Premium
 Oregon 4 - 52
 Pino di montagna 50
 Abete di Douglas strisciato 27
 Bianco antico 39
 Crema 59
 Rosso scuro 06
 Rosso vino 19
 Blu brillante 14
 Blu acciaio 11
 Verde muschio 10
 Verde scuro 03
 Metbrush Alu 69 Premium
 Metbrush antracite 67
 Grigio chiaro 73
 Grigio agata 72
 Grigio segnale 87 satinato
 Grigio 02
 Grigio beige 09
 Grigio quarzo 78
 Grigio quarzo 90 satinato
 Alux DB703 - 37
 Grigio basalto 74
 Grigio basalto 84 satinato
 Grigio antracite 88 satinato
 Marrone scuro 71

*Con riserva per variazioni tecniche

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Salamander Industrie-Produkte GmbH
 Jakob-Sigle-Straße 58
 D-86842 Türkheim/Unterallgäu
 Tel: +49 8245 - 52-0
 Fax: +49 8245 - 52-359
 E-Mail: info@sip.de



www.sip-windows.com